Техническое описание

Кран шаровой латунный

Свойства

Высококачественная конструкция из превосходных коррозионностойких материалов.
Полнопроходные - без потери давления.

Стандарты на кран

Соответствует MSS SP 110

Рабочее давление и температура

Рабочее давление: PN40 150WSP/600
Рукоятка ручного управления для воды или газа

Спецификация материала

Наименование детали	Материал
Корпус	B16 C36000 латунь
Уплотнение гнезда клапана	ПТФЭ
Шар	B16 C36000 латунь
Крышка	B16 C36000 латунь
Сальник	ПТФЭ промышленный
O-Ring	ПТФЭ промышленный
Сальник	ПТФЭ промышленный
Гайка	B16 C36000 латунь
Шток	B16 C36000 латунь
Гайка	Сталь
Рукоятка	Сталь/ПВХ

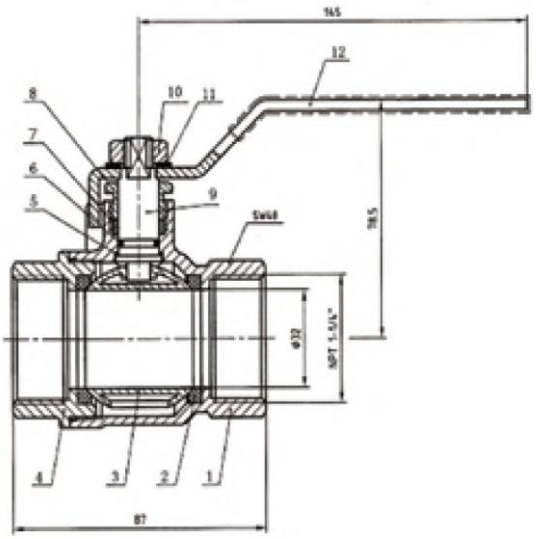

Размеры

Размер	½" 15	¾" 20	1" 25	1¼" 32	1½" 40	2" 50
L1	59	67	77	90	100	100
H	50	58	63	78	89	96
L	16	17	19	21	22	24

DS: 1.44
Issue A
10/01/2017
© 2017 Rapidrop

Компания Смартекс – официальный дистрибьютор продукции Rapidrop в Российской Федерации
T: +7 495 975 93 66
e: sales@rapidrop.info w: www.rapidrop.info

Rapidrop Global Ltd оставляет за собой право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия